


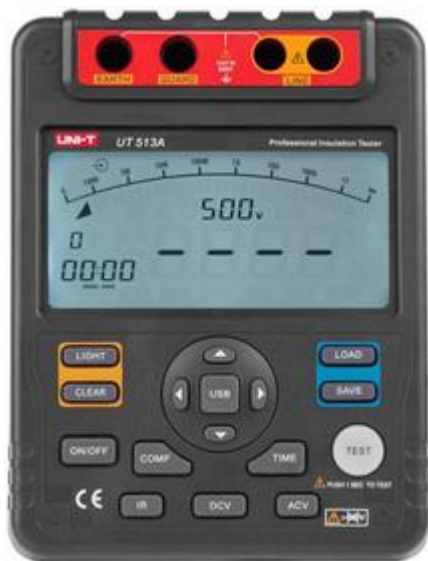

Miernik rezystancji izolacji UNI-T UT513A

Nr katalogowy: MIE0166

Kod EAN: 5901890006668

Producent: UNI-T

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 142,00 PLN

Opis produktu

Miernik rezystancji izolacji UNI-T UT513A tylko teraz tak dobra cena

Miernik rezystancji izolacji UNI-T UT513A SUPER HIT !

UNI-T UT513A przeznaczony jest do pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji - tzw. induktor, giga-omomierz. Miernikiem UT513A możliwy jest pomiar rezystancji izolacji do 100GΩ, a napięcia probiercze wybierane przez elektryka w trakcie pomiarów: 500V, 1000V (1kV), 1500V (1,5kV) i 2500V (2,5kV). Dodatkowo miernik UT513A ma wbudowany woltomierz napięcia przemiennego AC do 600V i stałego DC do 600V. W mierniku rezystancji izolacji UT513A elektryk ma dodatkowo funkcję pomiaru współczynnika absorpcji DAR i wskaźnika polaryzacji PI. Miernik UT513A wykorzystywany jest w trakcie pomiarów instalacji elektrycznej przy odbiorach budynków, sprawdzania izolacji w liniach kablowych, uzwojenia transformatorów, silników elektrycznych itp. Miernik UT513A posiada duży i wyświetlacz LCD z podświetleniem i bargrafem (element dodatkowy na wyświetlaczu jest 30 punktowa linijka tzw. bargraf symulująca wychylenie się wskazówki pomiarowej analogicznie jak w miernikach analogowych.) Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa. Urządzenie pomiarowe charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, zasilaniu na baterie oraz intuicyjnej obsłudze, przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. W zestawie z miernikiem UT513A otrzymujemy praktyczną walizkę plastikową mieszczącą cały zestaw pomiarowy.

Dane techniczne:

- Port USB
- Zasilanie: 8x bateria 1,5 V (LR14)

- Wyświetlacz: 123 x 58 mm
- Wymiary: 202 x 155 x 94 mm
- Waga: 2 kg

Zakresy pomiarowe:

- Rezystancja izolacji
- Dla napięcia probierczego:
 - 500 V: 0 ~ 20 GOhm
 - 1000 V: 0 ~ 40 GOhm
 - 2500 V: 0 ~ 100 GOhm
 - 5000 V: 0 ~ 1000 GOhm
- Dokładność:
 - 0 ~ 99,9 MOhm $\pm(3\%+5)$
 - 100 MOhm ~ 9,99 GOhm $\pm(5\%+5)$
 - 10 GOhm ~ 99,9 GOhm $\pm(10\%+5)$
 - powyżej 100 GOhm $\pm(20\%+5)$; dla wilgotności względnej <50%
- Prąd zwarcia: <2 mA
- Prąd testujący: 1 ~ 1,2 mA

Pozostałe zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 30 ~ 600 V $\pm(2\%+3)$
- Napięcie zmienne AC: 30 ~ 600 V $\pm(2\%+3)$; 50/60 Hz
- Absorpcja dielektryczna
- Indeks polaryzacji

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Funkcja porównawcza
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Ostrzeżenie o wysokim napięciu
- Podświetlany ekran LCD
- Analogowy bargraf
- Pamięć zapisów: 18
- Automatycznie wyłączanie

W zestawie:

- Specjalne przewody pomiarowe z krokodylkami
- Przewód USB
- Płyta CD
- Zasilacz zewnętrzny
- Baterie
- Etui

